


GREENKEEPER ORIGINAL

Équipement standard:

- Châssis complètement galvanisé à chaud
- Cadre avec profil d'angle avant et arrière
- Dents de 10mm (3 rangées)
 - Modèle 6m: 60x dents double
 - Modèle 8m: 81x dents double
- Réglage profondeur en 12 étapes
- Pieds glissants d'avant
- Charnières extra lourdes
- Attelage adapté pour crochets cat.2
- 2 vérins avec verrouillage transport
- Placements des tubes hydr. non gênants
- Largeur du transport 2715mm

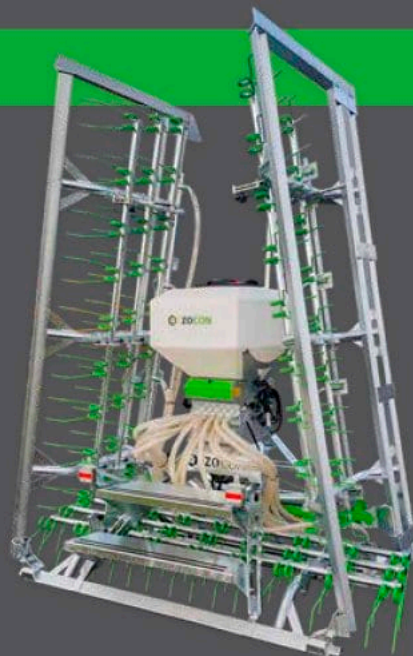


GREENKEEPER PLUS

Équipement standard:

- Châssis complètement galvanisé à chaud
- Châssis spécial avec arrière ouvert
- Dents de 10mm (3 rangées)
 - Modèle 3m: 27x dents double
 - Modèle 6m: 60x dents double
 - Modèle 8m: 81x dents double
- Réglage profondeur en 12 étapes
- Pieds glissants d'avant
- Pieds glissants arrière (6m/8m)
- Pointes à charnières renforcées lourde
- Attelage adapté pour crochets cat.2
- 2 vérins avec verrouillage transport
- Largeur du transport 2715mm (version 3m: 2900mm)



DENTS DE 10MM

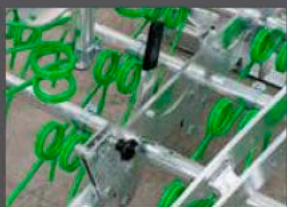

RÉGLAGE 12-ÉTAGES



CAPTEUR DE VITESSE



POUR PRAIRIE



POUR TERRE



GREENKEEPER 6M + SEMOIR 300L
Résultats parfaits dans les prairies

Greenkeeper Original 6 mètres

+ Semoir BASIC 300L + Escalier

Greenkeeper Original 8 mètres

+ Semoir BASIC 300L + Escalier

Optionelle:

Capteur de vitesse pour régler le débit
Éclairage LED avec marquage largeur
Pieds glissants additionnels (6m max. 3x/8m max. 5x)

Greenkeeper PLUS 3 mètres

Greenkeeper PLUS 6 mètres

+ Z300 BASIC + Escalier + Roues arrière

Greenkeeper PLUS 8 mètres

+ Z300 BASIC + Escalier + Roues arrière

Optionelle:

Capteur de vitesse (à travers les roues)
Éclairage LED avec marquage largeur
Roues de support réglables en hauteur avant