



## RACLEUR MODULAIRE (AVEC ATTELAGE 3-POINTS OU UNIVERSELLE)

### Equipement standard:

- Complètement galvanisé à chaud
- 3-points Cat. 2 et attelage à fourches ou plaque universelle (à fixer pièces d'attelage)
- Largeur de travail 270cm, Hauteur 40cm
- Coins réglables (38cm) dans 3 positions (0°, 20°, 40°)
- Caoutchouc renforcé acier
- Standard ou avec pivotable à régler hydraulique avec 2 Vérins (60°)
- Poids 3-points Standard 175kg  
Poids 3-points Hydraulique 245kg
- Aussi disponible en 190cm ou 300cm ou à régler mécanique, p.s.d.

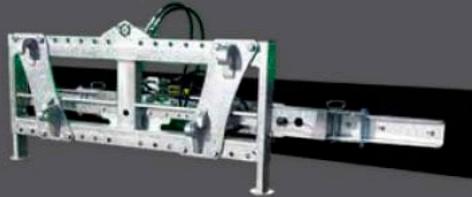

3IN1 ATTELAGE



HYDRAULIQUE 60°



CAOUTCHOUC SANS ACIER



BALAI ADAPTABLE



MOTEUR IN



**RACLEUR 270 HYDRAULIQUE**  
Idéal pour l'entretien des allées et routes

Attelage 3-points 270 Standard  
Attelage 3-points 270 Hydraulique

Universelle 270 Standard + Euro  
Universelle 270 Hydraulique + Euro

### Optionelle:

- Caoutchouc sans renforcement acier
- 3in1 Attelage (option pour la version trois points)
- Pièces d'attelage pour universelle

## BALAYEUSE AVEC 3-POINTS

### Equipement standard:

- Complètement galvanisé à chaud
- Moteur hydraulique intégré dans l'axe du balai
- Balai adaptable en profondeur (10 positions)
- Anneaux du balai en vague Ø600mm
- Attelage 3-points Cat. II adaptable facilement pour poser avant ou derrière le tracteur et possibilité pour y poser une plaque universelle pour boulonner presque toutes les attelages
- Adaptable mécaniquement droite et gauche 20°
- Vidange du bac hydraulique (247 litre)
- Roue de support (sans bac de ramassage)
- Pneus gonflable Ø300mm
- Poids 240cm avec bac 500kg
- Poids 240cm sans bac 350kg
- Aussi disponible en 195cm ou 285cm

Balayeuse 240 sans bac de ramassage  
+ Plaque universelle + crochets

Balayeuse 240 avec bac de ramassage  
+ Plaque universelle + crochets

### Optionelle:

- Roulette pivotante en caoutchouc (par pièce)
- Brosse latérale hydraulique
- Pièces d'attelages pour universelle