




- Attelage 3 points avec sécurité d'avancement mécanique
- **Entrainement direct protégé par silentbloks**
- Groupe de broyage équipé de couteaux Y
- **Rotor à double sens de rotation par commande téléflexible**
- Système d'accroche automatique des accessoires
- **Sécurité transport mécanique**
- Système hydraulique indépendant

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Wren 3.5

Prise de force	540 tr/min
Inertie du rotor	3000 tr/min
Poids machine	350 kg
Poids minimum du porteur	900 kg
Puissance du porteur	Entre 13 et 35 cv
Largeur de travail	80 cm
Débit hydraulique	55 l/min
Réservoir d'huile	60 l
A	3.50 m
B	2.40 m
C	3.10 m
D	1.65 m
E	1.30 m
F	2.20 m
G	1.80 m
H	3.70 m
I	3.30 m
K	1.80 m

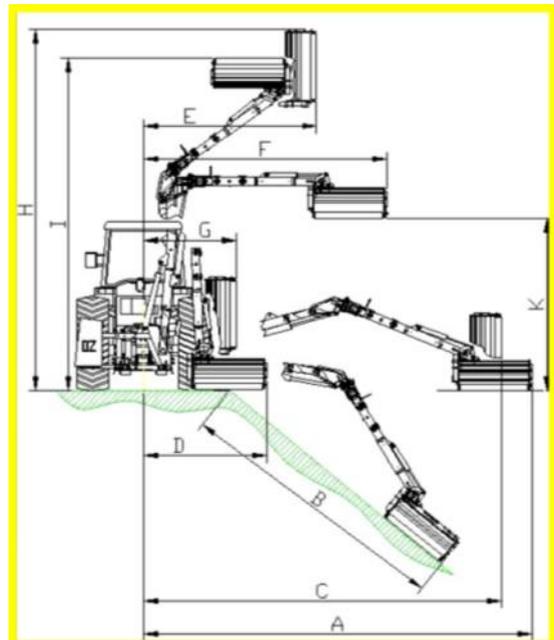

### Options & accessoires :

Commande téléflexible (1)

